



Lindab Topline™

Pokrycie dachowe Lindab – blachodachówka
Stal, styl i trwałość...





Twórz własne efekty

Blachodachówka Lindab to trwały i elegancki dach stalowy, który doskonale wygląda na nowych domach i bardzo dobrze komponuje się z dachami domów w okolicach o wartości historycznej.

Użytkownik ma do wyboru wiele klasycznych kolorów pokrycia oraz szeroki asortyment nowoczesnych odcieni. Niezależnie od wybranej powłoki, profilu i koloru, dach pokryty materiałem Lindab będzie solidny, atrakcyjny i wytrzymały.

Blachodachówka Lindab w pigułce:

- lekkie arkusze blachy
- do stosowania na nowych i starych domach
- łatwa w montażu
- trwała i elegancka
- w bogatej gamie kolorów
- wytrzymała
- o wysokiej jakości wykończenia



Kompletne rozwiązanie

Blachy dachowe Lindab posiadają rdzeń wykonany ze stali galwanizowanej zanurzeniowo co zapobiega powstawaniu korozji. Użytkownicy mają do wyboru dwie powierzchnie poliestrowe nie zawierające PCV w zależności od miejsca i celu wykorzystania pokrycia.

Różne powłoki

Nasze matowe lub błyszczące powłoki znacznie ograniczają ryzyko blaknięcia kolorów. Matowe wykończenie nadaje dachom ponadczasowy, klasyczny wygląd. Powłoki z połyskiem nie dopuszczają do wyrastania mchu lub alg na dachach.

Powierzchnia z poliestru HB została zaprojektowana z myślą o doskonałej wytrzymałości.

Kompletny system dachowy

Oferujemy także szeroki asortyment akcesoriów i obróbek specjalnych uzupełniających pokrycie dachowe Lindab.

Nasza firma jest także producentem najbardziej wszechstronnych i skutecznych systemów odprowadzania wody z dachów. Obróbki blacharskie oraz system bezpieczeństwa dachowego Lindab, zapewniają elegancję pokrycia dachowego i jego wysoką jakość.









Ogromne zalety stali

W dzisiejszych czasach wysoka jakość w rozsądnej cenie to najbardziej cenione cechy produktu. Dzięki zastosowaniu stali jako materiału do produkcji pokryć dachowych, nowe dachy są ekonomiczne i wytrzymałe zachowując przy tym doskonały wygląd i funkcjonalność.

Lekkość

Pokrycia dachowe Lindab są wykonane z lekkiego materiału. Dzięki temu można je stosować na mniej wytrzymałych konstrukcjach. Co więcej, lekkie pokrycie dachowe oznacza brak potrzeby wzmocnienia konstrukcji dachowej podczas remontu. Zaletą ta powoduje także, że blachodachówka Lindab jest idealna do stosowania na dużych dachach.

Łatwe składanie i montaż

Nasi klienci mogą zamówić arkusze blachodachówki przycięte zgodnie z zasadą minimalizacji odpadów. Oznacza to znaczne skrócenie czasu i kosztów montażu. Fabrycznie ścinane narożniki, rowki kapilarne oraz pełny asortyment obróbek blacharskich powodują jeszcze większe ułatwienia w montażu.


Gwarantowana wytrzymałość

Wszystkie nasze pokrycia dachowe objęte są wieloletnią gwarancją. Klienci mogą mieć pewność, że dach będzie doskonale spełniał swoje zadanie przez długie lata. Więcej informacji na temat pokryć dachowych Lindab można uzyskać na stronie www.lindab.pl

Dane techniczne

Blachodachówka

LPA L

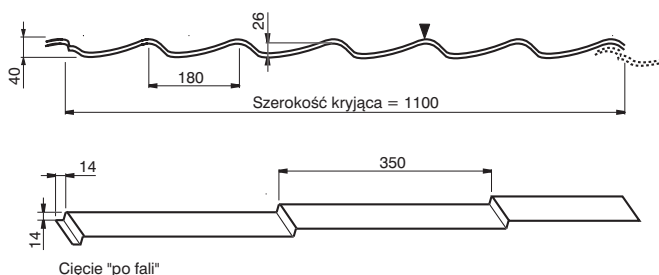

Wymiary arkuszy, szerokość krycia i zakładu

Grubość rdzenia stalowego	0.50 mm
Waga/m ²	~ 5 kg
Szerokość kryjąca	1100 mm
Szerokość całkowita	1175 mm
Wysokość całkowita profilu	40 mm
Wysokość fali	26 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość modułu	180 mm
Powłoki	HBP/poliester/poliester mat
Długość zakładu	130 mm
Min. kąt nachylenia dachu	14°
Rozstaw łąt	350 mm

Lindab LPA L profilowana blacha dachowa. Lekkie, cięte na wymiar arkusze blachy z wysokiej jakości powłoką poliesterową. Falisty kształt dolnej i górnej krawędzi arkusza nadaje okapowi harmonijny i efektowny wygląd. Pojedynczy rowek kapilarny na lewej krawędzi arkusza blachy zapewnia idealną szczelność połączenia.


Zastosowanie

Blacha dachówkowa w niskim profilu (LPA L) może być stosowana na wszystkich rodzajach dachów o min. kącie nachylenia 14°. Może być stosowana jako pokrycie dachów nowych oraz wykorzystywana do dachów remontowanych.

Dane techniczne

Blachodachówka

LPA H

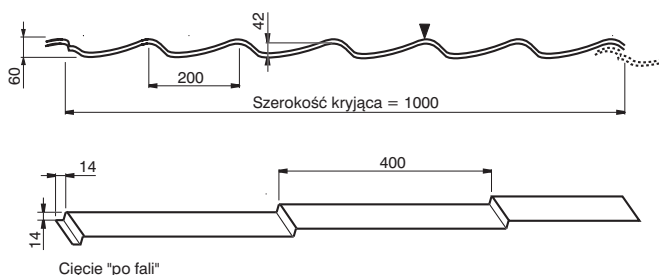

Wymiary arkuszy, szerokość krycia i zakładu


Grubość rdzenia stalowego	0.50 mm
Waga/m ²	~ 5 kg
Szerokość kryjąca	1000 mm
Szerokość całkowita	1100 mm
Wysokość całkowita profilu	60 mm
Wysokość fali	42 mm
Długość modułu	400 mm
Szerokość modułu	200 mm
Powłoki	HBP/poliester/poliester mat
Długość zakładu	110 mm
Min. kąt nachylenia dachu	14°
Rozstaw łąt	400 mm

Lindab LPA H profilowana blacha dachowa. Lekkie, cięte na wymiar arkusze blachy z wysokiej jakości powłoką poliesterową. Falisty kształt dolnej krawędzi arkusza nadaje okapowi harmonijny i efektowny wygląd. Dwa rowki kapilarne na lewej krawędzi arkusza gwarantują całkowitą szczelność na połączeniach wzdłużnych. Fabrycznie ściśnięty prawy górny i lewy dolny narożnik każdego arkusza gwarantują szczelne i niewidoczne połączenia arkuszy.

Zastosowanie

Blacha dachówkowa w wysokim profilu (LPA H) może być stosowana na wszystkich rodzajach dachów o min. kącie nachylenia 14°. Może być stosowana jako pokrycie dachów nowych oraz wykorzystywana do dachów remontowanych.

Różne potrzeby – różne rozwiązania

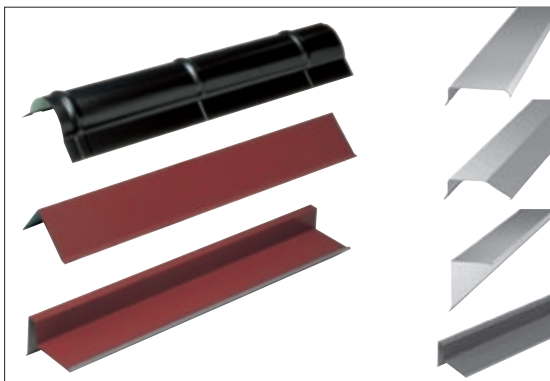

Obróbki blacharskie

Oferujemy szeroki asortyment obróbek standardowych i specjalnych (na zamówienie) pasujących do ogólnego wyglądu dachu.




Akcesoria dachowe

W naszej ofercie można znaleźć też szereg akcesoriów dachowych, które stanowią uzupełnienie pokrycia dachowego (kominki, kolnierze uszczelniające, uszczelki) jak równieżłaty stalowe do blach i dachówek ceramicznych.



Oprogramowanie

Opracowany przez nas program Cladding Soft jest profesjonalnym narzędziem do sporządzania kompleksowych wycen i specyfikacji elementów pokrycia dachowego i orynnowania.

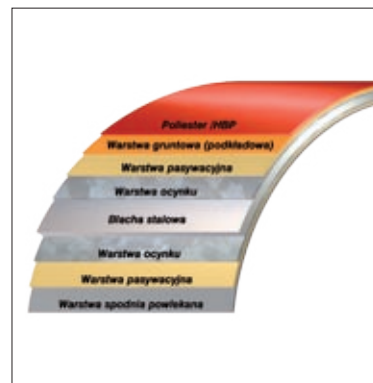

Kilka warstw zapewnia wytrzymałość

Pokrycia dachowe Lindab są tworzone z kilku warstw pasywacji, podkładu oraz poliestru nałożonych na stal galwanizowaną zanurzeniowo. Spód pokrywy jest pokryty specjalnie wzmocnionym lakierem. Żadne powłoki nie zawierają PCV.

Bogata oferta



Asortyment obejmuje:

- różne profile blach
- arkusze cięte na miarę
- matowe lub błyszczące powłoki z poliestru lub poliestru HB przeznaczone do różnych zastosowań
- 23 kolorowe powłoki
- szeroki wybór obróbek blacharskich

Więcej informacji na temat pokryć dachowych Lindab można uzyskać na stronie:

www.lindab.pl

Dane techniczne

Blachodachówka

Tabela kolorów

Nr Lindab	Kolor	Najbliższy odpowiednik w systemie NCS	Najbliższy odpowiednik w systemie RAL	Topline (0,5), Coverline		
				Poliester	HBP	Poliester Mat
010	Biały	S 0502-G	9010	0,4/0,5		
015	Czarny	S 9000-N	9005	0,5		
022	Jasnoszary	S 2005-G60Y	7044	0,5		
045	Srebrny metalic	-	9006	0,5		
087	Grafitowy	S 7005-B20G	7011	0,5		0,5
113	Beżowy	S 1010-Y30R	1015	0,5		
152	Żółty	S 2040-Y10R	1002	0,5		
412	Sygnalowo-czerwony	S 2070-Y90R	3000	0,5		
434	Brązowy	S 8005-Y80R	8017	0,5	0,5	0,5
502	Jasnoniebieski	S 4030-B10G	5024	0,5		
524	Ciemnoniebieski	S 6020-B	5001	0,5		
542	Sygnalowo-niebieski	S 4550-R90B	5010	0,5		
742	Ceglasty	S 4040-Y80R	8004	0,5	0,5	
762	Ceglasty	-	8002			0,5
758	Czerwony	S 5040-Y80R	3009	0,5	0,5	
747	Wiśniowy	-	3004	0,5		0,5
778	Miedziany metalic	S 4030-Y60R	8003		0,5	
874	Zielony	S 6020-G30Y	6003	0,5		
830	Zielony	-	6020			0,5

Dla blach dachówkowych i trapezowych grubość rdzenia stalowego podana w mm.

Mocne powłoki w wielu kolorach

Powłoki poliestrowe z matowym lub błyszczącym wykończeniem zapobiegają blaknięciu kolorów. Powłoka z poliestru HB to nowoczesne połączenie grubszych warstw oraz wysokowytrzymałych ziaren, w celu uzyskania odporności na zadrapania oraz ogólne zużycie i uszkodzenia.

Paleta kolorów może ulec zmianie.

Najnowsze informacje na temat produktów można uzyskać pod nr infolinii **0801 667 669**.





Lindab Profile to oddział Lindab Group zajmujący się rozwojem, produkcją i sprzedażą wydajnych, ekonomicznych i estetycznych rozwiązań dla przemysłu budowlanego wykorzystujących stal i blachę stalową cienką.

Oferujemy pełen zakres produktów od pełnych systemów budynkowych do pojedynczych komponentów dla każdego rodzaju zabudowy lub budynków komercyjnych i przemysłowych.

Lindab Profile posiada przedstawicielstwa w 25 krajach Europy. Nasza siedziba główna znajduje się w Förslöv na południu Szwecji.



Lindab Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 311, Sadowa

05-092 Łomianki

tel.: +48 22 489 88 00-01

fax: +48 22 751 96 67

e-mail: info@lindab.pl

www.lindab.pl

Infolinia: 0801 667 669